pHmetros y conductímetros de sobremesa gama SevenCompact™ Mettler Toledo

Modelo	pHmetro S220 SevenCompact™
Rango de medida	- 2,000 a 20,000 pH - 2000 a 2000 mV - 5 °C a 130 °C
Resolución	0,001/0,01/0,1 pH 0,1/1 mV - 5 °C a 130 °C
Precisión	± 0,002 pH ± 0,2 mV ± 0,1 °C
Entradas de sonda	BNC (impedancia › 3 x 10E + 12 Ω)
Interfaces	RS232, USB-A, USA-B
Alimentación	9-12 V CC/10 W
Dim./Peso	204 x 174 x 74 mm / 890 g

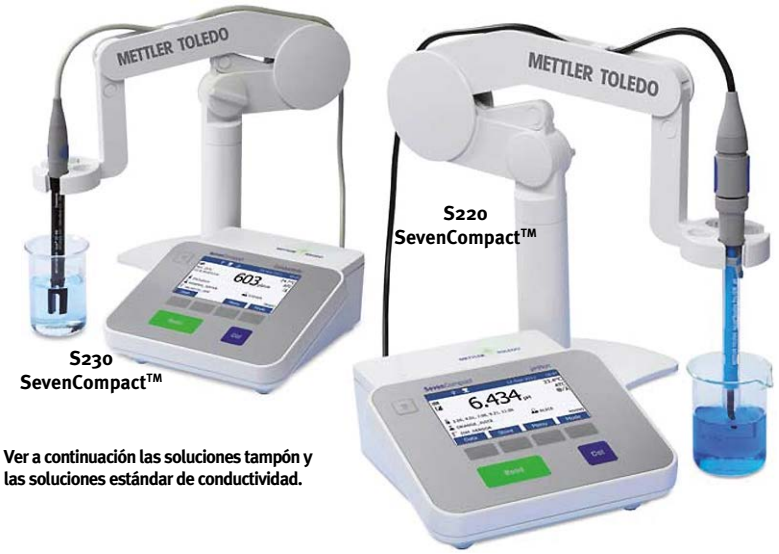

- ✔ Polivalente y universal para su uso en la mayor gama de industrias
- ✔ Preciso, tecnología punta de medida electroquímica
- ✔ Fácil de utilizar para una productividad máxima

Ver a continuación las soluciones tampón y las soluciones estándar de conductividad.

Ref.	Descripción	€ sin IVA
031126	**SevenCompact™ pH/ion S220-Basic (instrumento)** Incluye: el aparato, el porta-electrodo, la funda de protección, modo de empleo, guía rápida, declaración de conformidad y certificado de prueba.	795 -
031127	**SevenCompact™ pH/ion S220-Kit (kit)** Como el S220-Basic con InLab® Expert Pro-ISM, una guía sobre las medidas de pH y dos bolsitas de soluciones tampón de pH 4,01 , 7,00 , 9,21 y 10,00	1025 -
031128	**SevenCompact™ pH/ion S220-Bio (kit)** Como el S220-Kit con kit de cables InLab® Routine Pro-ISM en lugar del InLab® Expert Pro-ISM	1097 -
031129	**SevenCompact™ pH/ion meter S220, university kit** Como el S220-Kit con kit de cableado InLab® Versatile Pro en lugar del InLab® Expert Pro-ISM	937 -
031130	**SevenCompact™ conductividad S230-Basic (instrument)** Incluye: el aparato, el porta-electrodo, la funda de protección, modo de empleo, guía rápida, declaración de conformidad y certificado de test.	1018 -
031131	**SevenCompact™ conductividad S230-Kit (kit)** Como el S230-Basic. A mayores: InLab® 731-ISM, una guía de las medidas de conductividad y bolsitas de solución de calibrado de 1413 µS/cm y 12,88 mS/cm	1318 -
031132	**SevenCompact™ conductivity S230-USP/EP (kit)** Como el S230-Kit, pero con el InLab® 741- ISM en lugar del InLab® 731-ISM y sin las bolsas de calibrado 12,88 mS/cm	1449 -

Electrodos

Referencia	Descripción	€ sin IVA
031133	InLab® Expert Pro-ISM	238 -
031134	InLab® Routine Pro-ISM + cable BNC/RCA	309 -
031135	InLab® Science Pro-ISM	425 -
031136	InLab® 731-ISM	309 -
031137	InLab® 731-ISM-2m	345 -
031138	InLab® 741-ISM	446 -
031139	InLab Routine Pro-ISM	258 -
031140	Cable ISM-Multi Pin	97,10 -
031141	Cable ISM-Multi Pin 5m	139 -

Modelo	Conductímetro S230 SevenCompact™
Conductividad	0,001 µS/cm a 1000 ms/cm 0,001 a 1 ± 0,5 %
Temperatura	- 5 °C a 130 °C 0,1 °C ± 0,1 %
TDS	0,00 mg/l a 1000 g/l 0,01 a 1 ± 0,5 %
Resistencia esp.	0,00 a 100,00 MOhm cm
Salinidad	0,00 a 80,00 psu
Entradas de sonda	Mini-DIN
Interfaces	RS232, USB-A, USA-B
Alimentación	9-12 V CC/10 W
Dim./Peso	204 x 174 x 74 mm / 890 g

Accesorios

Ref.	Descripción	€ sin IVA
031056	Sonda de temperatura ATC (NTC 30 kOhm)	73,80 -
031037	Programa LabX® direct pH para la transferencia de datos	288 -
031142	Cable USB 1,8 m A-B	15 -
031093	Impresora RS-P25	496 -
031032	Impresora RS-P26	639 -
031144	Impresora LC-P45	1246 -
031145	Conector cortocircuito BNC	35,70 -
031147	Lector de código de barras (sólo instrumento)	335 -
031183	Cable USB para lector de código de barras (no incluido en el cuerpo de lector de código de barras)	29,90 -
031148	uPlace™: Porta-electrodo (incluido en el paquete estándar)	149 -
031149	Funda de protección (incluida en el paquete estándar)	22,70 -

Soluciones tampones y soluciones estándar

Ref.	Descripción	€ sin IVA
031062	Tampones pH 4,01/7/9,21 - caja de 3 x 10 bolsitas	47,50 -
031063	Solución tampón REDOX 220 mv pH - 7, Frasco 250ml	18,80 -
031112	Solución KCL 3mol/l - Frasco - 250ml	16,40 -
031113	Solución KCL saturada AgCL - 250ml	16,40 -
031114	Solución pepsina HCL - 250ml	18 -

Ref.	Descripción	€ sin IVA
031067	Solución tiourea - 250ml	18 -
031115	Solución de reactivación - 25 ml	14,90 -
031099	Solución de conductividad 1413 µS/cm - caja de 30 bolsitas de 20 ml	47,50 -
031100	Solución de conductividad 12,88 mS/cm - caja de 30 bolsitas de 20 ml	47,50 -
031116	Electrolito de doble diafragma 1 mol/l KNO_3 - 250 ml	19,70 -